



# AIR MOTOR

**best solution**


[www. m-karniz.com](http://www.m-karniz.com)

Профессиональные карнизы  
и рулонные шторы  
с электрическим управлением





Группа Компаний

СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                       |                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <b>Карнизы с электрическим приводом .....</b>                                             | <b>5</b>  |
|                                                                                       | Air Motor AM 700 (220V, кнопка) .....                                                     | 6         |
|                                                                                       | Air Motor AM 710 (220V, пульт) .....                                                      | 8         |
|                                                                                       | Air Motor AM 780 (Аккумулятор, пульт) .....                                               | 10        |
|                                                                                       | <b>Таблица весовых нагрузок .....</b>                                                     | <b>12</b> |
|    | <b>Карнизы для римских, австрийских и французских штор с электрическим приводом .....</b> | <b>13</b> |
|                                                                                       | Air Motor AM 1450 (24V, пульт) .....                                                      | 14        |
|                                                                                       | Air Motor AM 2450/ AM 2450 EL (220V, кнопка) .....                                        | 16        |
|                                                                                       | Air Motor AM 2470/ AM 2470 EL (220V, пульт) .....                                         | 18        |
|                                                                                       | Air Motor AM 2480 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 20        |
|    | <b>Рулонные шторы с электрическим приводом .....</b>                                      | <b>23</b> |
|                                                                                       | Air Motor AM 4070/ AM 4070 EL (220V, кнопка) .....                                        | 24        |
|                                                                                       | Air Motor AM 4075/ AM 4075 EL (220V, пульт) .....                                         | 26        |
|                                                                                       | Air Motor AM 6150 EL (220V, кнопка) .....                                                 | 28        |
|                                                                                       | Air Motor AM 6170 EL (220V, пульт) .....                                                  | 30        |
|                                                                                       | Air Motor AM 1650 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 32        |
|                                                                                       | Air Motor AM 1750 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 34        |
|                                                                                       | Air Motor AM 2875 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 36        |
|  | <b>Рулонные шторы «Зебра» с электрическим приводом .....</b>                              | <b>41</b> |
|                                                                                       | Air Motor AM 3835/ AM 3835 EL (220V, кнопка) .....                                        | 42        |
|                                                                                       | Air Motor AM 3837/ AM 3837 EL (220V, пульт) .....                                         | 44        |
|                                                                                       | Air Motor AM 1635 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 46        |
|                                                                                       | Air Motor AM 1735 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 48        |
|                                                                                       | Air Motor AM 2835 (Аккумулятор, пульт) .....                                              | 50        |
|  | <b>Управление .....</b>                                                                   | <b>53</b> |
|                                                                                       | Пульты ручные и настенные «Air-Motor» .....                                               | 54        |
|                                                                                       | Пульты ручные и настенные «Elero» .....                                                   | 60        |
|                                                                                       | <b>Референции .....</b>                                                                   | <b>63</b> |


## КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

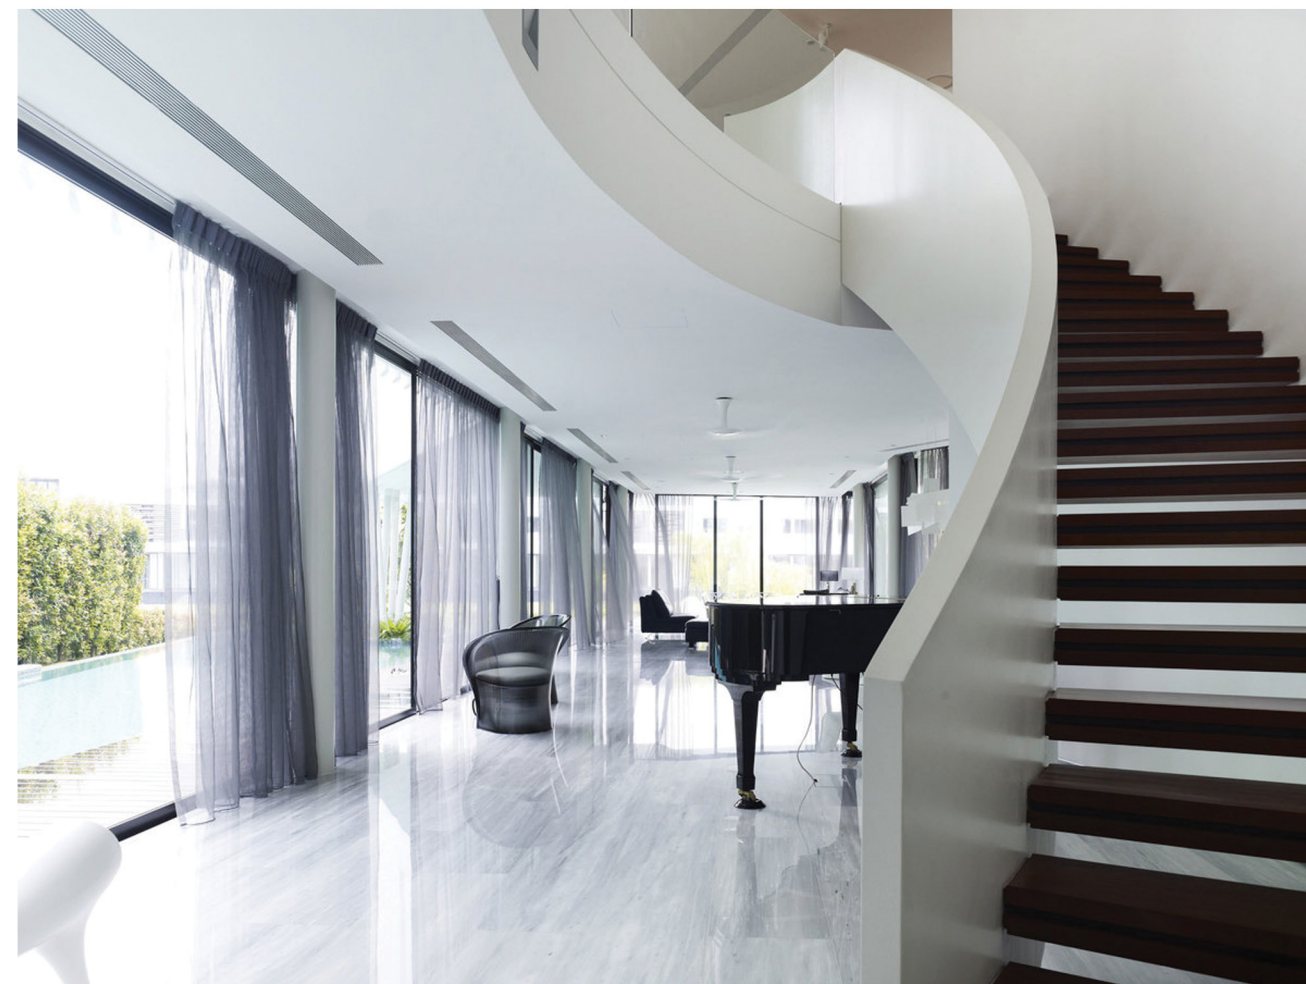



AIR MOTOR AM 700

Электрокарниз/ Управление от фазного выключателя

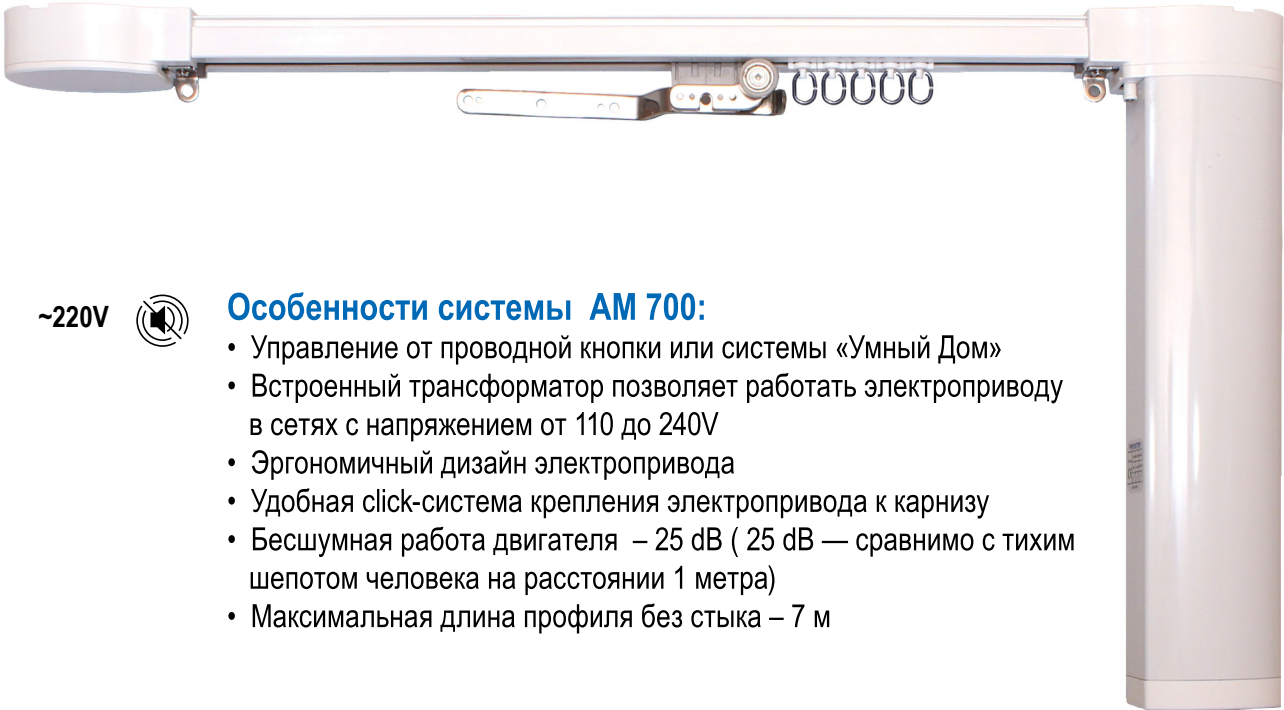


~220V




Особенности системы AM 700:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»
- Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя – 25 dB ( 25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)
- Максимальная длина профиля без стыка – 7 м


Чертеж профиля

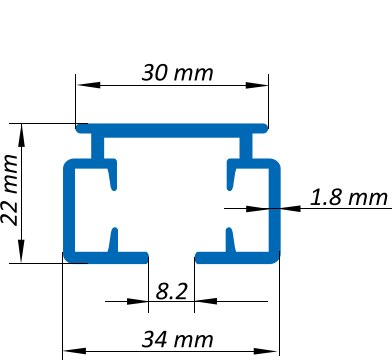

Монтаж в нишу

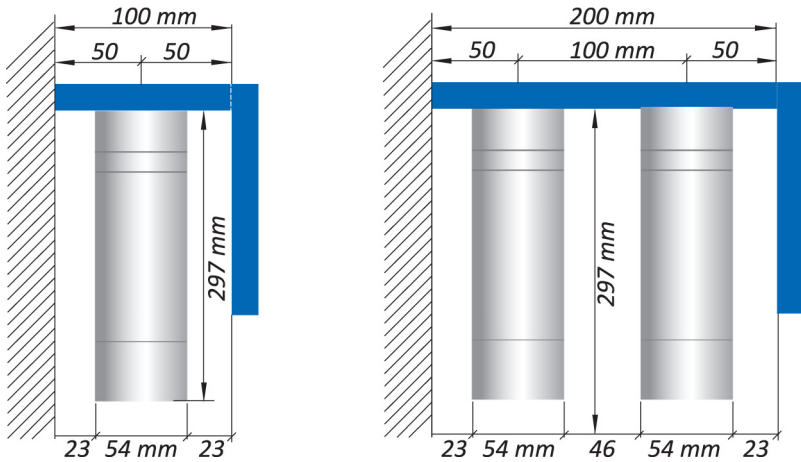

Монтаж карниза

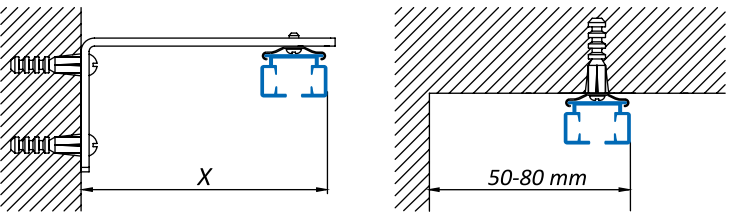

| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 60 mm            | 70 mm  |
| 100 mm           | 110 mm |
| 150 mm           | 160 mm |
| 200 mm           | 210 mm |
| 250 mm           | 260 mm |
| 300 mm           | 310 mm |



| Данные по размерам              | AM 700                  |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ширина (габаритная), <i>max</i> | 12 м                    |
| Вес шторы                       | до 50 кг, (см. стр. 12) |



| Технические характеристики электропривода                                                 | AM 700                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                             | 110-240V (встроенный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 10W, 0.12A |
| Класс защиты                                                                              | IP20                                                            |
| Уровень шумности                                                                          | 25 dB(A)                                                        |
| Время непрерывной работы                                                                  | 4 минуты                                                        |
| Скорость движения                                                                         | 14 см в секунду                                                 |
| Максимальное количество оборотов                                                          | ∞                                                               |
| Электронная память конечных положений                                                     | +                                                               |
| Скрытая проводка кабеля                                                                   | +                                                               |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)                              | +                                                               |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода       | +                                                               |
| Возможность ручного управления в случае отключения электричества                          | +                                                               |
| Совместимость с выключателями высокого тока                                               | +                                                               |
| Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)              | +                                                               |
| Защита от перегрузок                                                                      | +                                                               |
| Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)                       | +                                                               |
| Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | +                                                               |

Внимание! Таблицу с весовыми нагрузками и вариантами изгиба профиля см. на стр. № 12



AIR MOTOR AM 710


Электрокарниз/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта

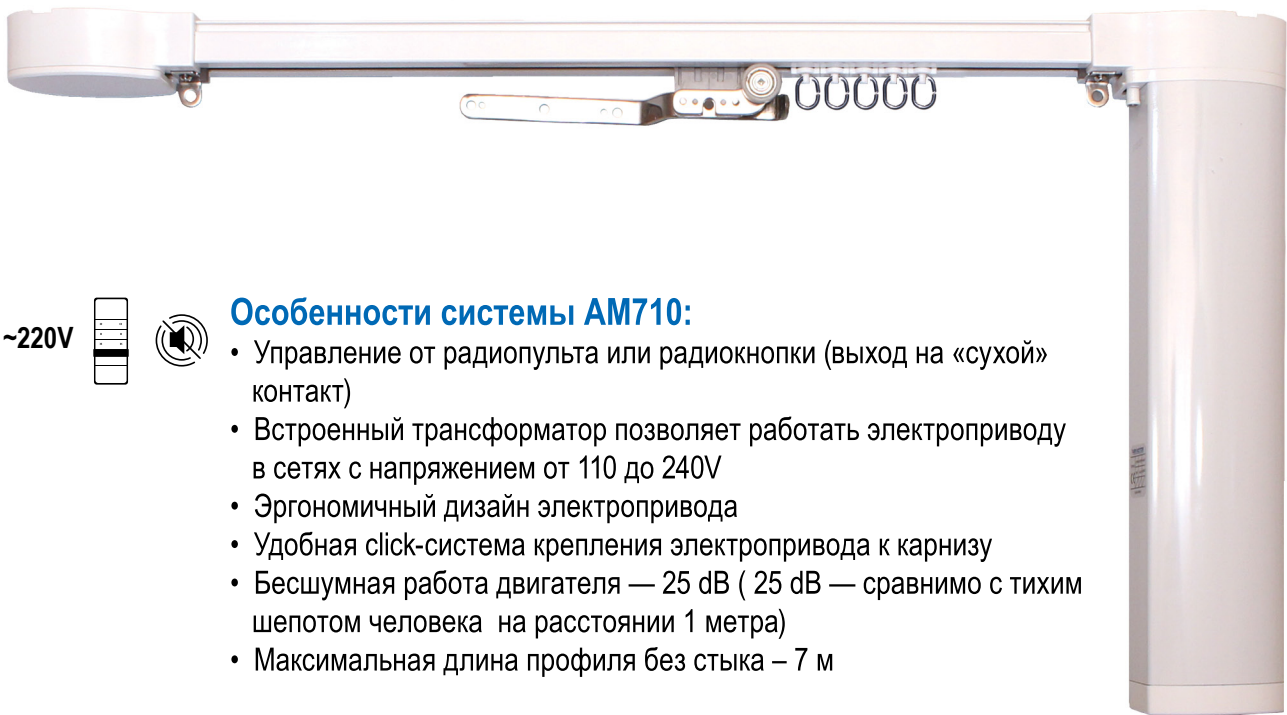


Особенности системы AM710:

- Управление от радиопульта или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя — 25 dB ( 25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)
- Максимальная длина профиля без стыка – 7 м


Чертеж профиля

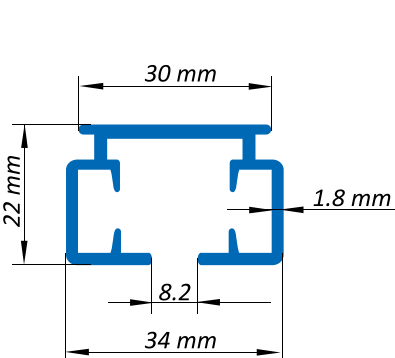

Монтаж в нишу

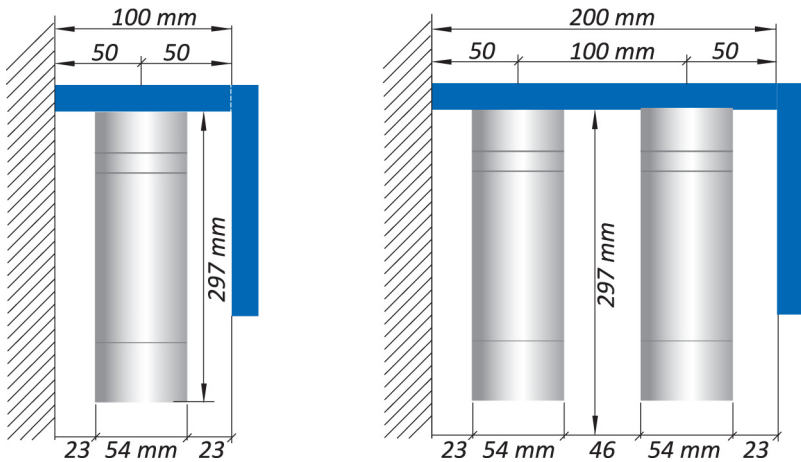

Монтаж карниза

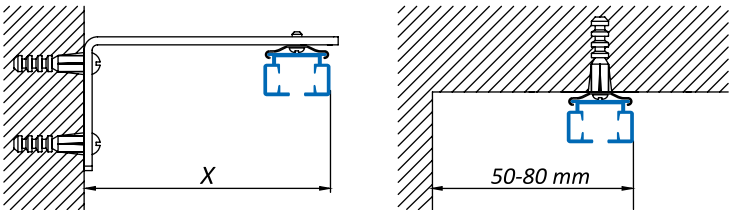


| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 60 mm            | 70 mm  |
| 100 mm           | 110 mm |
| 150 mm           | 160 mm |
| 200 mm           | 210 mm |
| 250 mm           | 260 mm |
| 300 mm           | 310 mm |



| Данные по размерам              | AM 710                  |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ширина (габаритная), <i>max</i> | 12 м                    |
| Вес шторы                       | до 50 кг, (см. стр. 12) |



| Технические характеристики электропривода                                                 | AM 710                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                             | 110-240V (встроенный трансформатор), 50-60Hz, 1.2Nm, 10W, 0.12A |
| Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)                                                     | +                                                               |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                       | +                                                               |
| Класс защиты                                                                              | IP20                                                            |
| Уровень шумности                                                                          | 25 dB(A)                                                        |
| Время непрерывной работы                                                                  | 4 минуты                                                        |
| Скорость движения                                                                         | 14 см в секунду                                                 |
| Максимальное количество оборотов                                                          | ∞                                                               |
| Электронная память конечных положений                                                     | +                                                               |
| Скрытая проводка кабеля                                                                   | +                                                               |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)                              | +                                                               |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода       | +                                                               |
| Возможность ручного управления в случае отключения электричества                          | +                                                               |
| Возможность программирования третьего (промежуточного) положения                          | +                                                               |
| Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)             | +                                                               |
| Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)              | +                                                               |
| Защита от перегрузок                                                                      | +                                                               |
| Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)          | +                                                               |
| Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | +                                                               |

Внимание! Таблицу с весовыми нагрузками и вариантами изгиба профиля см. на стр. № 12



AIR MOTOR AM 780


Электрокарниз/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Аккумуляторная батарея

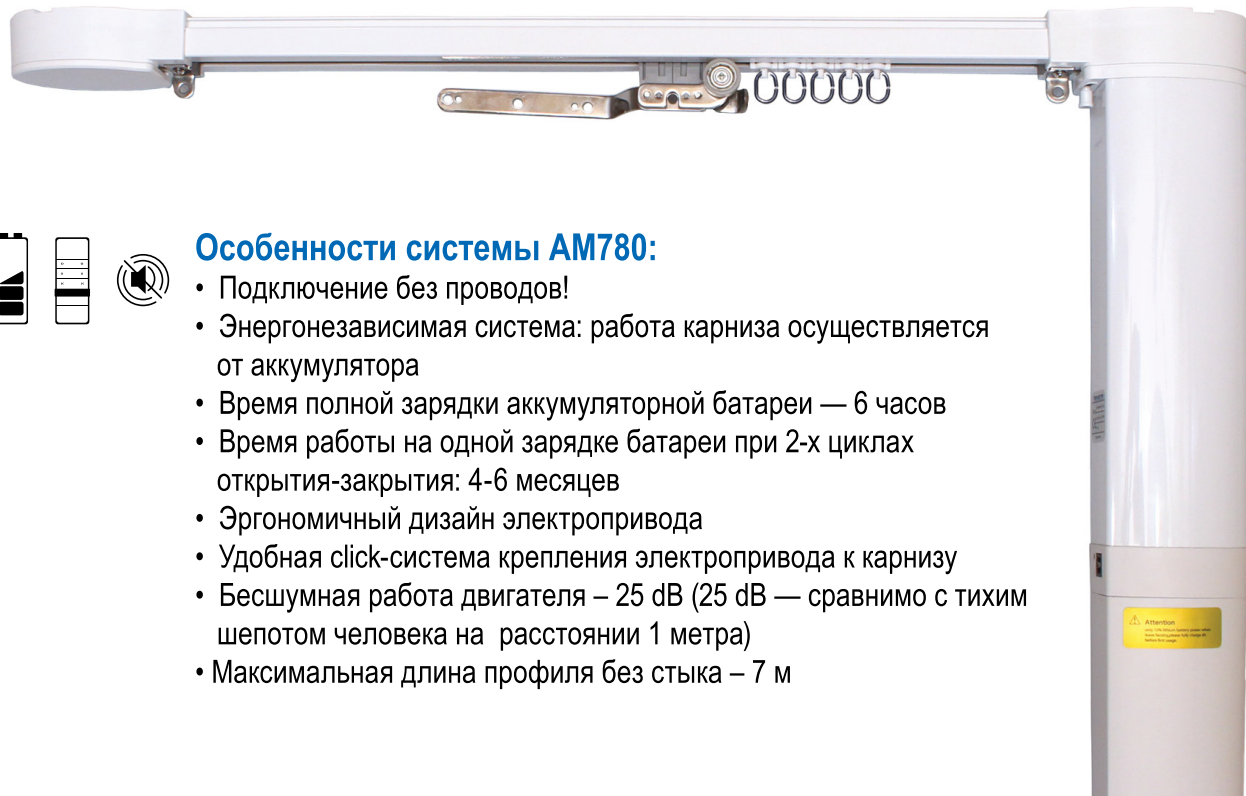


Особенности системы AM780:

- Подключение без проводов!
- Энергонезависимая система: работа карниза осуществляется от аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 4-6 месяцев
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Бесшумная работа двигателя – 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)
- Максимальная длина профиля без стыка – 7 м


Чертеж профиля

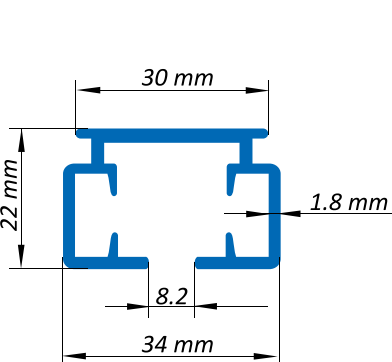

Монтаж в нишу

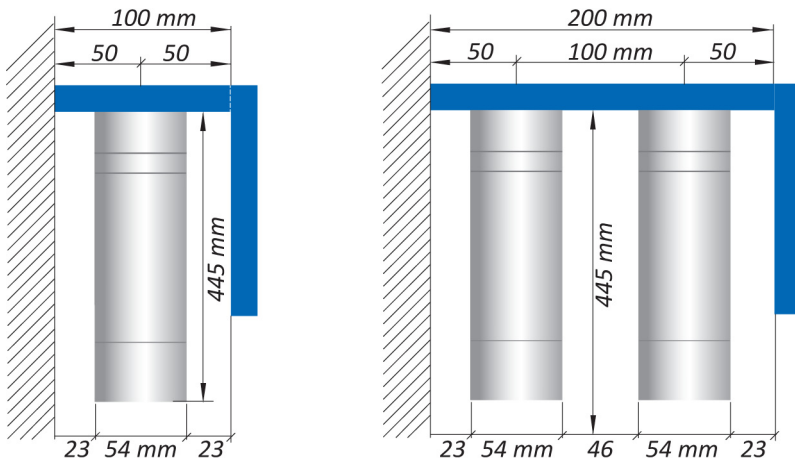

Монтаж карниза

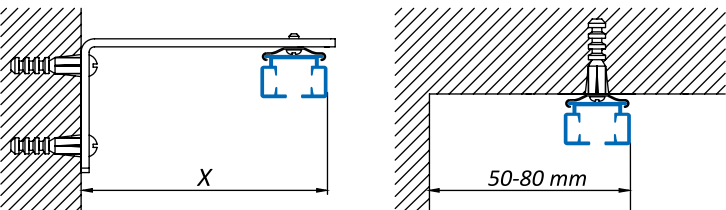


| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 60 mm            | 70 mm  |
| 100 mm           | 110 mm |
| 150 mm           | 160 mm |
| 200 mm           | 210 mm |
| 250 mm           | 260 mm |
| 300 mm           | 310 mm |






| Данные по размерам              | AM 780                  |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ширина (габаритная), <i>max</i> | 12 м                    |
| Вес шторы                       | до 45 кг, (см. стр. 12) |

| Технические характеристики электропривода                                                 | AM 780                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                             | 15,8V (питание от съемной аккумуляторной батареи), 50-60Hz, 1.2Nm, 15,8W, 1.07A |
| Зарядное устройство                                                                       | вход: 100-240V, ACO.5A, 50Hz<br>выход: 16,8 - 2A                                |
| Съемная литиевая аккумуляторная батарея (срок работы без подзарядки до 6 мес.)            | 4 000 mA/ h                                                                     |
| Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)                                                     | +                                                                               |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                       | +                                                                               |
| Класс защиты                                                                              | IP20                                                                            |
| Уровень шумности                                                                          | 25 dB(A)                                                                        |
| Время непрерывной работы                                                                  | 4 минуты                                                                        |
| Скорость движения                                                                         | 20 см в секунду                                                                 |
| Максимальное количество оборотов                                                          | ∞                                                                               |
| Электронная память конечных положений                                                     | +                                                                               |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)                              | +                                                                               |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода       | +                                                                               |
| Возможность ручного управления в случае полной разрядки батареи                           | +                                                                               |
| Возможность программирования третьего (промежуточного) положения                          | +                                                                               |
| Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)             | +                                                                               |
| Защита от перегрузок                                                                      | +                                                                               |
| Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)          | +                                                                               |
| Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации) | +                                                                               |




**Внимание!** Таблицу с весовыми нагрузками и вариантами изгиба профиля см. на стр. № 12




Весовая нагрузка для AIR MOTOR AM 700/ AM 710

| Тип профиля                                                                         | 2 м   | 4 м   | 6 м   | 8 м   | 10 м  | 12 м  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A  | 43 кг | 37 кг | 35 кг | 33 кг | 30 кг | 25 кг |
| B  | 50 кг | 42 кг | 40 кг | 38 кг | 35 кг | 30 кг |
| C  | 28 кг | 23 кг | 22 кг | 20 кг | 18 кг | 13 кг |
| D  | 29 кг | 27 кг | 25 кг | 22 кг | 19 кг | 14 кг |
| E  | 34 кг | 32 кг | 30 кг | 28 кг | 25 кг | 20 кг |
| F  | 39 кг | 37 кг | 35 кг | 33 кг | 30 кг | 25 кг |
| G  | 20 кг | 18 кг | 15 кг | /     | /     | /     |
| H  | 23 кг | 21 кг | 18 кг | /     | /     | /     |

Весовая нагрузка для AIR MOTOR AM 780

| Тип профиля                                                                           | 2 м   | 4 м   | 6 м   | 8 м   | 10 м  | 12 м  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A  | 38 кг | 32 кг | 30 кг | 28 кг | 25 кг | 18 кг |
| B  | 45 кг | 38 кг | 35 кг | 33 кг | 30 кг | 22 кг |
| C  | 23 кг | 18 кг | 17 кг | 15 кг | 13 кг | 6 кг  |
| D  | 24 кг | 21 кг | 20 кг | 17 кг | 14 кг | 7 кг  |
| E  | 29 кг | 27 кг | 25 кг | 23 кг | 20 кг | 13 кг |
| F  | 34 кг | 32 кг | 30 кг | 28 кг | 25 кг | 17 кг |
| G  | 15 кг | 13 кг | 9 кг  | /     | /     | /     |
| H  | 18 кг | 16 кг | 12 кг | /     | /     | /     |

Варианты изгиба для AIR MOTOR AM 700/ AM 710/ AM 780



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ  
И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ






AIR MOTOR AM 1450

Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Питание 24V




Особенности системы AM 1450:




- Компактные размеры
- Свободное перемещение кареток в готовом изделии
- В системе используется только четное количество кареток
- Центральное расположение электропривода



Чертеж профиля



Монтаж карниза

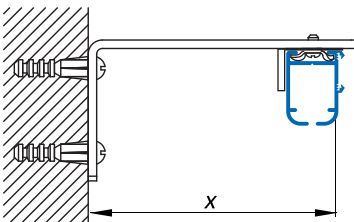

| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 60 mm            | 68 mm  |
| 100 mm           | 108 mm |
| 150 mm           | 158 mm |
| 200 mm           | 208 mm |
| 250 mm           | 258 mm |
| 300 mm           | 308 mm |

На стандартном кронштейне X = 40 mm.



| Данные по размерам                                                       | AM 1450 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                          | 45 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                          | 200 см  |
| Высота изделия, <i>max</i>                                               | 300 см  |
| Вес шторы, <i>max</i><br>(включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 3 кг |

| Технические характеристики электропривода                       | AM 1450                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                   | Центральный электропривод<br>24V, 0.8Nm, 8.2W, 0.34A<br>Длина —185 мм, вес — 0,185 кг |
| Встроенный радиоприемник                                        | 433.92 MHz                                                                            |
| Класс защиты                                                    | IP20                                                                                  |
| Уровень шумности                                                | 43 dB(A)                                                                              |
| Время непрерывной работы                                        | ∞                                                                                     |
| Скорость движения                                               | 40 оборотов в минуту                                                                  |
| Максимальное количество оборотов                                | ∞                                                                                     |
| Электронная память конечных положений                           | +                                                                                     |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика             | +                                                                                     |
| Количество промежуточных положений                              | 1                                                                                     |
| Блок питания 24V                                                | +                                                                                     |
| Низкая потребляемая мощность                                    | +                                                                                     |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды<br>(AUTOSTOP) | +                                                                                     |


Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый
- Цвет комплектующих — белый



AIR MOTOR AM 2450/ AM 2450 EL

Римская шторы/ Управление от фазного выключателя

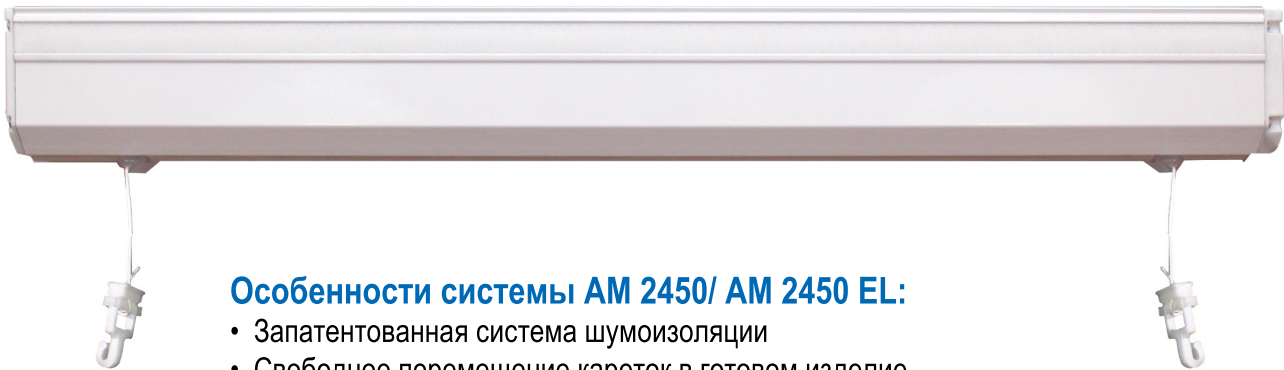


~220V




Особенности системы AM 2450/ AM 2450 EL:

- Запатентованная система шумоизоляции
- Свободное перемещение кареток в готовом изделии
- Возможность вывода веревок намотки ткани на 90 ° для исключения наклона ткани при больших размерах
- Единственная система в России с полностью закрытым коробом
- Возможность подключения к «Умному дому» (фазное подключение)
- Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»

Чертеж профиля



Монтаж карниза

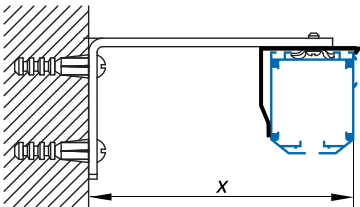

| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 150 mm           | 180 mm |
| 200 mm           | 230 mm |
| 250 mm           | 280 mm |
| 300 mm           | 330 mm |



| Данные по размерам                                                       | AM 2450      | AM 2450 EL   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                          | 65 см        | 60 см        |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                          | 450 см       | 450 см       |
| Высота изделия, <i>max</i>                                               | 700 см       | 700 см       |
| Площадь ткани, <i>max</i>                                                | 31,50 м. кв. | 31,50 м. кв. |
| Вес шторы, <i>max</i><br>(включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 36 кг     | до 36 кг     |

| Технические характеристики электроприводов                                          | AM 2450                        | AM 2450 EL                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Электроприводы                                                                      | 230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 5Nm<br>180W, 0.8A |
| Класс защиты                                                                        | IP44                           | IP44                          |
| Уровень шумности                                                                    | 43 dB(A)                       | 34 dB(A)                      |
| Время непрерывной работы                                                            | 4 минуты                       | 4 минуты                      |
| Скорость движения                                                                   | 28 оборотов в минуту           | 30 оборотов в минуту          |
| Максимальное количество оборотов                                                    | ∞                              | ∞                             |
| Электронная память конечных положений                                               | +                              | +                             |
| Возможность параллельного подключения без дополнительных реле                       | +                              | +                             |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | -                              | +                             |
| Точечная настройка конечных положений                                               | +                              | +                             |
| Простота настройки                                                                  | +                              | +                             |


Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый (пр-во Голландия)
- Цвет комплектующих — белый (пр-во Голландия)
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый (пр-во Голландия)



AIR MOTOR AM 2470/ AM 2470 EL

Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта

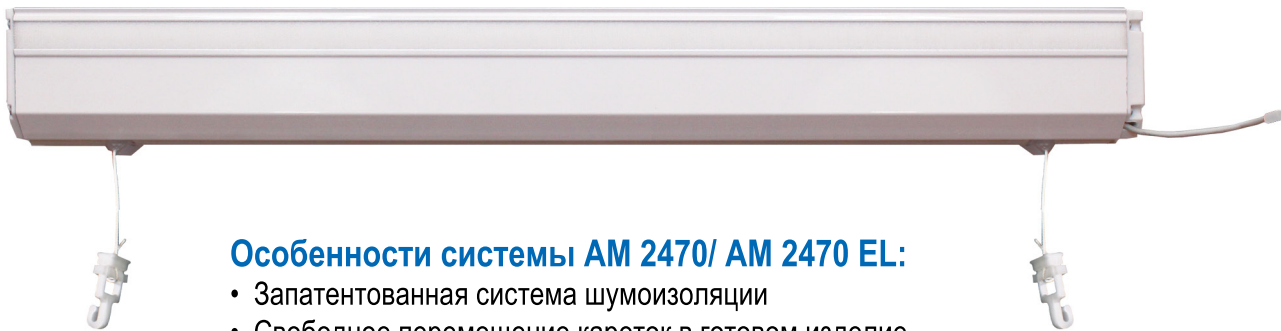


Особенности системы AM 2470/ AM 2470 EL:

- Запатентованная система шумоизоляции
- Свободное перемещение кареток в готовом изделии
- Возможность вывода веревок намотки ткани на 90 ° для исключения наклона ткани при больших размерах
- Единственная система в России с полностью закрытым коробом
- Возможность управления и от ручного пульта д.у. и от настенного радиовыключателя одновременно.
- Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»




~220V



Чертеж профиля



Монтаж карниза

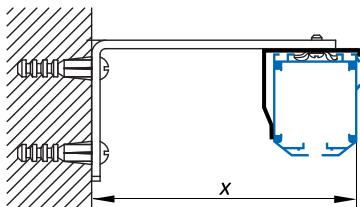

| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 150 mm           | 180 mm |
| 200 mm           | 230 mm |
| 250 mm           | 280 mm |
| 300 mm           | 330 mm |



| Данные по размерам                                                       | AM 2470      | AM 2470 EL   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                          | 65 см        | 60 см        |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                          | 450 см       | 450 см       |
| Высота изделия, <i>max</i>                                               | 700 см       | 700 см       |
| Площадь ткани, <i>max</i>                                                | 31,50 м. кв. | 31,50 м. кв. |
| Вес шторы, <i>max</i><br>(включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 36 кг     | до 36 кг     |

| Технические характеристики электроприводов                                                                | AM 2470                        | AM 2470 EL                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Электроприводы                                                                                            | 230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 5Nm<br>180W, 0.8A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                  | +                              | +                             |
| Класс защиты                                                                                              | IP44                           | IP44                          |
| Уровень шумности                                                                                          | 43 dB(A)                       | 34 dB(A)                      |
| Время непрерывной работы                                                                                  | 4 минуты                       | 4 минуты                      |
| Скорость движения                                                                                         | 28 оборотов в минуту           | 30 оборотов в минуту          |
| Максимальное количество оборотов                                                                          | ∞                              | ∞                             |
| Электронная память конечных положений                                                                     | +                              | +                             |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                       | +                              | +                             |
| Количество промежуточных положений                                                                        | 1                              | 2                             |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода                       | -                              | +                             |
| Контроль за рулонной шторой с передатчика (пульт Д. У.):передатчик подтверждает выполнена команда или нет | -                              | +                             |
| Точечная настройка конечных положений                                                                     | -                              | +                             |


Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый (пр-во Голландия)
- Цвет комплектующих — белый (пр-во Голландия)
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый (пр-во Голландия)



AIR MOTOR AM 2480

Римская штора/ Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта/ Аккумуляторная батарея

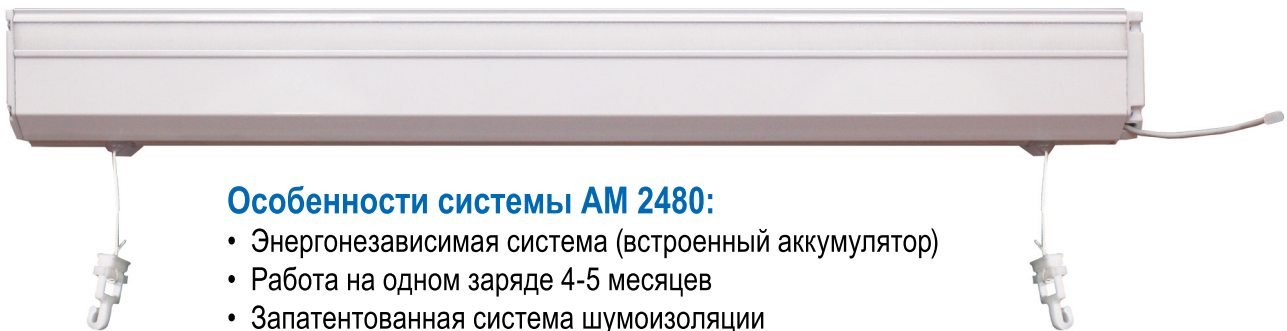


Особенности системы AM 2480:


- Энергонезависимая система (встроенный аккумулятор)
- Работа на одном заряде 4-5 месяцев
- Запатентованная система шумоизоляции
- Свободное перемещение кареток в готовом изделие
- Возможность вывода веревок намотки ткани на 90° для исключения наклона ткани при больших размерах
- Единственная система в России с полностью закрытым коробом
- Возможность управления и от ручного пульта д.у. и от настенного радиовыключателя одновременно.
- Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»



Чертеж профиля



Монтаж карниза

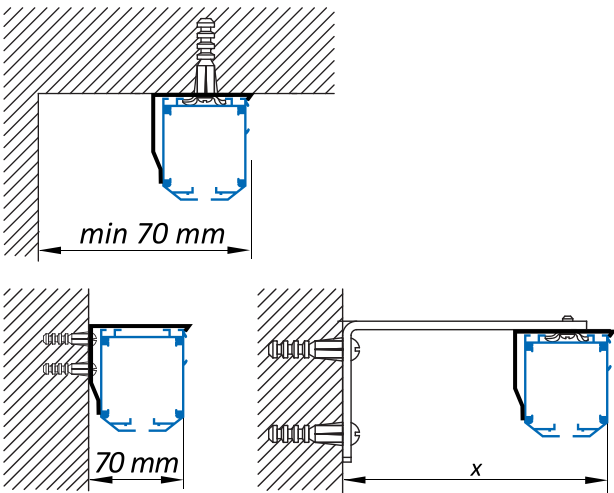

| длина кронштейна | X      |
|------------------|--------|
| 150 mm           | 180 mm |
| 200 mm           | 230 mm |
| 250 mm           | 280 mm |
| 300 mm           | 330 mm |



| Данные по размерам                                                       | AM 2480 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                          | 75 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                          | 300 см  |
| Высота изделия, <i>max</i>                                               | 400 см  |
| Вес шторы, <i>max</i><br>(включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 5 кг |


| Технические характеристики электропривода                                                                                | AM 2480                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                            | 12V(встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 2Nm, 20W, 1.6A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                 | 433.92 MHz                                                      |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея<br>(4-5 месяцев работы без подзарядки).<br>Полный цикл зарядки около 5 часов. | 2600 mA/ h                                                      |
| Зарядное устройство                                                                                                      | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A               |
| Класс защиты                                                                                                             | IP20                                                            |
| Уровень шумности                                                                                                         | 25 dB(A)                                                        |
| Время непрерывной работы                                                                                                 | ∞                                                               |
| Скорость движения                                                                                                        | 28 оборотов в минуту                                            |
| Максимальное количество оборотов                                                                                         | ∞                                                               |
| Электронная память конечных положений                                                                                    | +                                                               |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                      | +                                                               |
| Количество промежуточных положений                                                                                       | 1                                                               |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                             | +                                                               |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды<br>(AUTOSTOP)                                                          | +                                                               |

Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый (пр-во Голландия)
- Цвет комплектующих — белый (пр-во Голландия)
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый (пр-во Голландия)


## РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ





AM 4070/ AM 4070 EL

Рулонная штора / Управление от фазного выключателя

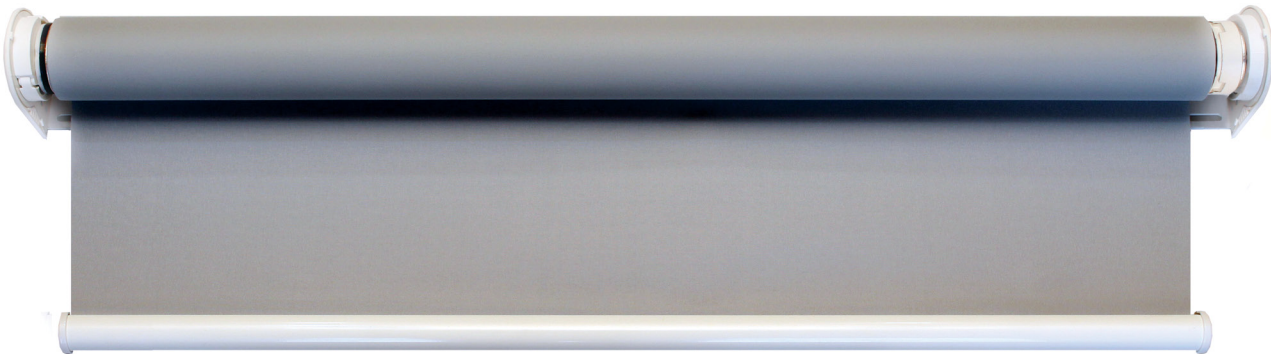

~220V Особенности систем AM 4070/ AM 4070 EL:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом», (подключение к «Умному Дому» через фазу)
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 4070 EL): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное/ стеновое

Схема отступов для рулонной шторы AM 4070:


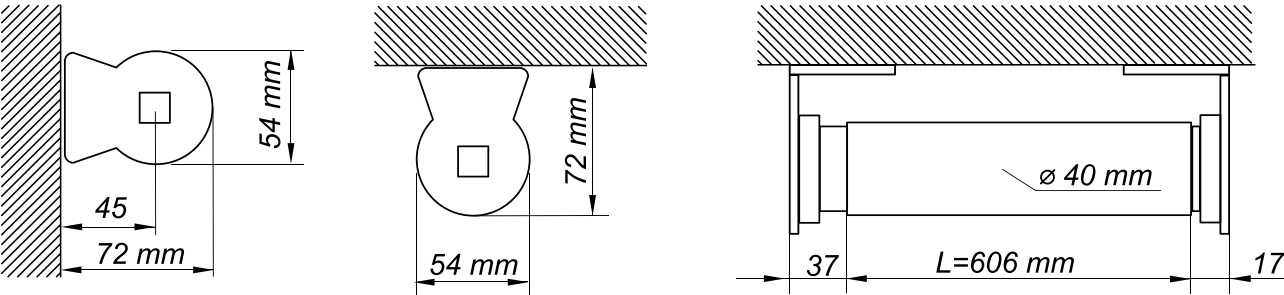


Схема отступов для рулонной шторы AM 4070 EL:

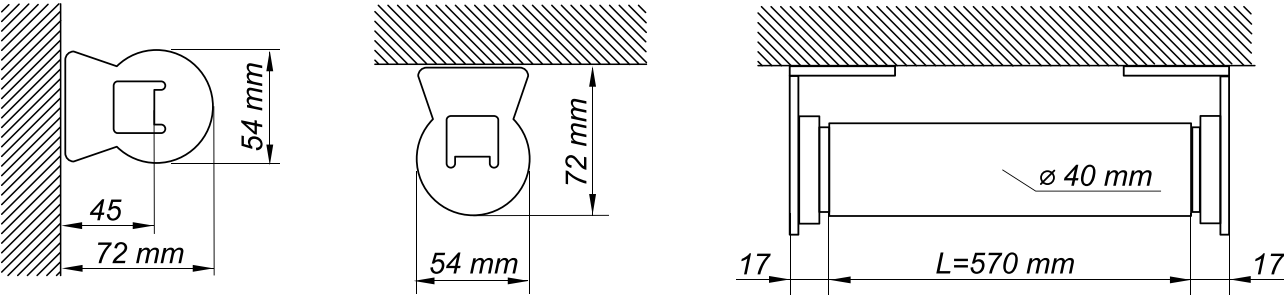


| Данные по размерам                                      | AM 4070 | AM 4070 EL |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                         | 66 см   | 61 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                         | 220 см  | 220 см     |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b>                | 400 см  | 400 см     |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная) | 480 см  | 480 см     |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b>                   | 320 см  | 320 см     |

| Технические характеристики электроприводов                                          | AM 4070                        | AM 4070 EL                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Электроприводы                                                                      | 230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 1.5Nm/ 5Nm<br>140/ 180W, 0.6A/ 0.8A         |
| Класс защиты                                                                        | IP44                           | IP44                                                    |
| Уровень шумности                                                                    | 43 dB(A)                       | 34 dB(A)                                                |
| Время непрерывной работы                                                            | 4 минуты                       | 4-5 минут                                               |
| Скорость движения                                                                   | 28 оборотов в минуту           | 30 (для 5Nm) или<br>70 (для 1.5Nm)<br>оборотов в минуту |
| Максимальное количество оборотов                                                    | ∞                              | ∞                                                       |
| Электронная память конечных положений                                               | +                              | +                                                       |
| Возможность параллельного подключения без дополнительных реле                       | +                              | +                                                       |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | -                              | +                                                       |
| Точечная настройка конечных положений                                               | +                              | +                                                       |
| Простота настройки                                                                  | +                              | +                                                       |

Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый (20 мм) или обернутый в ткань.



AM 4075/ AM 4075 EL

Рулонная штора / Встроенный радиоприемник/ Управление от пульта



~220V Особенности систем AM 4075/ AM 4075 EL:

- Управление от радиопульта или радиокнопки
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 4075 EL): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное/ стеновое

Схема отступов для рулонной шторы AM 4075:


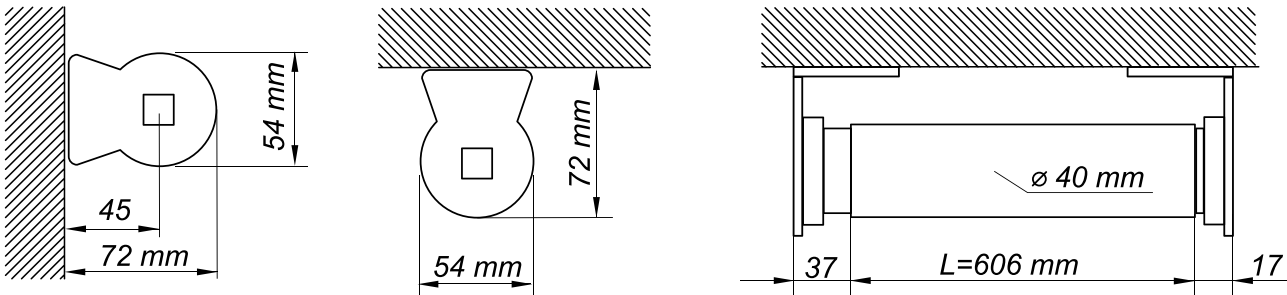


Схема отступов для рулонной шторы AM 4075 EL:

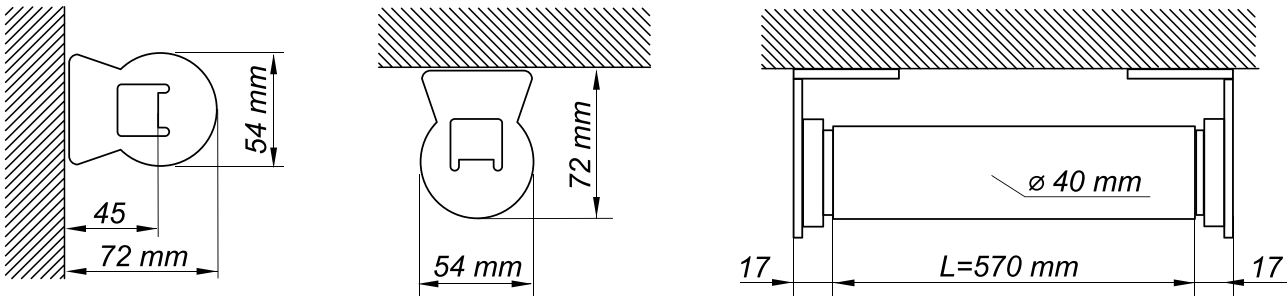


| Данные по размерам                                      | AM 4075 | AM 4075 EL |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                         | 66 см   | 61 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                         | 220 см  | 220 см     |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b>                | 400 см  | 400 см     |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная) | 480 см  | 480 см     |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b>                   | 320 см  | 320 см     |

| Технические характеристики электроприводов                                                                      | AM 4075                        | AM 4075 EL                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Электроприводы                                                                                                  | 230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 1.5Nm/ 5Nm<br>140/ 180W, 0.6A/ 0.8A         |
| Встроенный радиоприемник                                                                                        | +                              | +                                                       |
| Класс защиты                                                                                                    | IP44                           | IP44                                                    |
| Уровень шумности                                                                                                | 43 dB(A)                       | 34 dB(A)                                                |
| Время непрерывной работы                                                                                        | 4 минуты                       | 4-5 минут                                               |
| Скорость движения                                                                                               | 28 оборотов в минуту           | 30 (для 5Nm) или<br>70 (для 1.5Nm)<br>оборотов в минуту |
| Максимальное количество оборотов                                                                                | ∞                              | ∞                                                       |
| Электронная память конечных положений                                                                           | +                              | +                                                       |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                             | +                              | +                                                       |
| Количество промежуточных положений                                                                              | 1                              | 2                                                       |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода                             | -                              | +                                                       |
| Контроль за рулонной шторой с передатчика: передатчик (пульт Д. У.) подтверждает выполнена Ваша команда или нет | -                              | +                                                       |
| Точечная настройка конечных положений                                                                           | +                              | +                                                       |

Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый (20 мм) или обернутый в ткань.



AM 6150 EL

Рулонная штора / Управление от фазного выключателя





~220V

Особенности системы AM 6150 EL:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»
- Система для больших размеров: ширина до 350 см и высотой до 500 см
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления: автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное/ стеновое

Схема отступов для рулонной шторы 6150 EL:

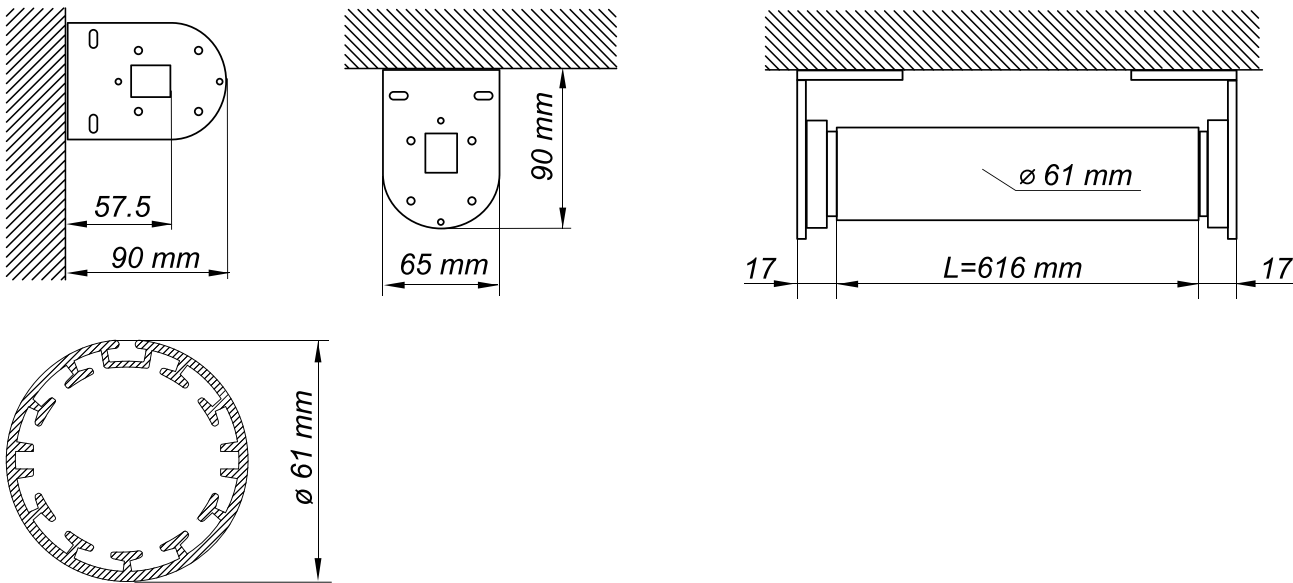


| Данные по размерам                                    | AM 6150 EL |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                       | 65 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                       | 350 см     |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b> , <i>max</i> | 500 см     |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> , <i>max</i>   | 500 см     |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b> , <i>max</i>    | 500 см     |

| Технические характеристики электропривода                                           | AM 6150 EL                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Электропривод                                                                       | 230V, 50Hz, 5Nm, 180W, 0,80A |
| Класс защиты                                                                        | IP44                         |
| Уровень шумности                                                                    | 35 dB(A)                     |
| Время непрерывной работы                                                            | 4 минуты                     |
| Скорость движения                                                                   | 28 оборотов в минуту         |
| Максимальное количество оборотов                                                    | ∞                            |
| Электронная память конечных положений                                               | +                            |
| Возможность параллельного подключения без дополнительных реле                       | +                            |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | +                            |
| Точечная настройка конечных положений                                               | +                            |
| Простота настройки                                                                  | +                            |


Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый.



AM 6170 EL


Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта



Особенности системы AM 6170 EL:

- Управление от радиопульта или радиокнопки
- Система для больших размеров: ширина до 350 см и высотой до 500 см
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления: автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное/ стеновое

Схема отступов для рулонной шторы AM 6170 EL:

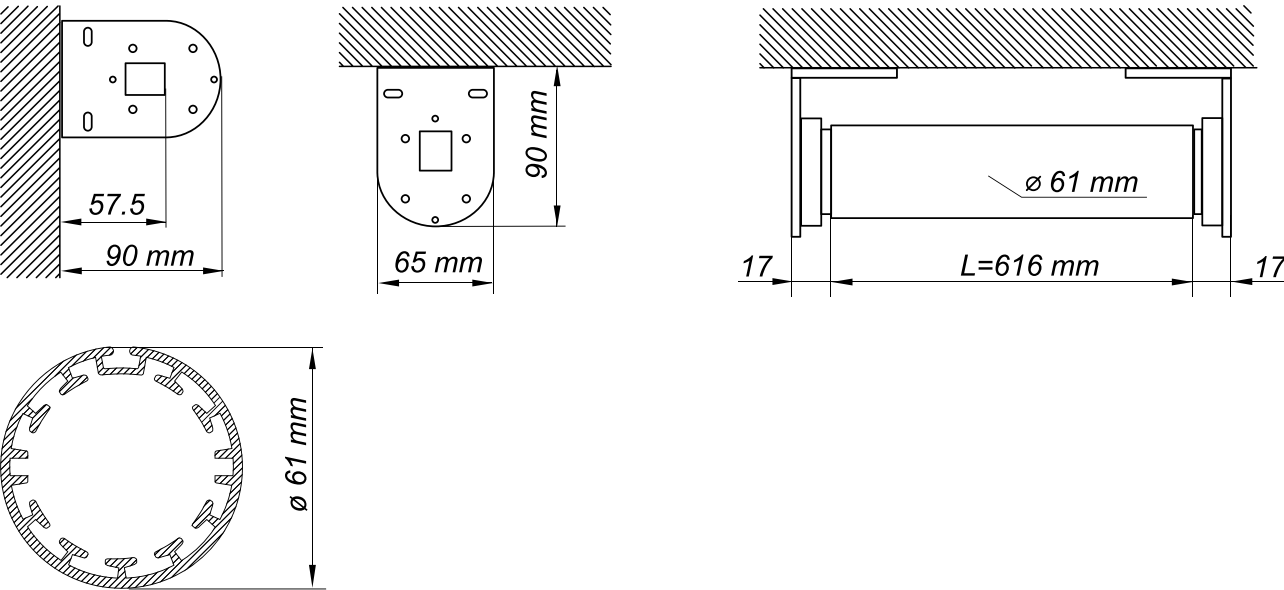


| Данные по размерам                                    | AM 6170 EL |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                       | 65 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                       | 350 см     |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b> , <i>max</i> | 500 см     |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> , <i>max</i>   | 500 см     |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b> , <i>max</i>    | 500 см     |

| Технические характеристики электропривода                                                                       | AM 6170 EL                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Электропривод                                                                                                   | 230V, 50Hz, 5Nm, 180W, 0,80A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                        | +                            |
| Класс защиты                                                                                                    | IP44                         |
| Уровень шумности                                                                                                | 35 dB(A)                     |
| Время непрерывной работы                                                                                        | 4 минуты                     |
| Скорость движения                                                                                               | 30 оборотов в минуту         |
| Максимальное количество оборотов                                                                                | ∞                            |
| Электронная память конечных положений                                                                           | +                            |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                             | +                            |
| Количество промежуточных положений                                                                              | 1                            |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода                             | +                            |
| Контроль за рулонной шторой с передатчика: передатчик (пульт Д. У.) подтверждает выполнена Ваша команда или нет | -                            |
| Точечная настройка конечных положений                                                                           | +                            |


Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый.



АМ 1650



Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



Особенности системы АМ 1650:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
- Закрытая система с направляющими
- Крепление: на оконную створку
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

Схема АМ 1650:

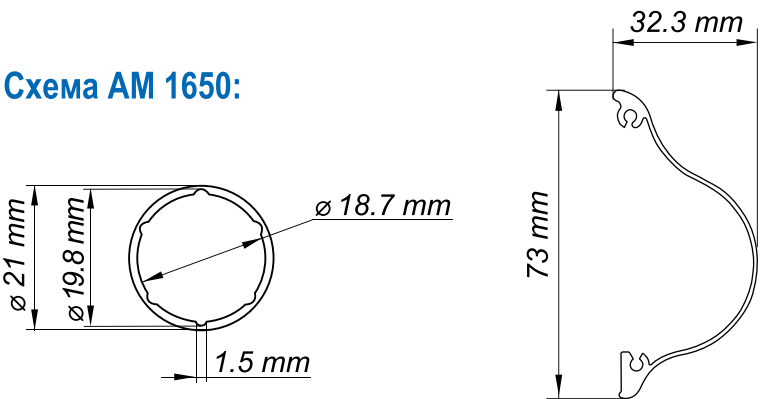


| Данные по размерам                                      | АМ 1650 |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                         | 47 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                         | 123 см  |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b>                | 195 см  |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная) | 230 см  |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b>                   | 140 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | АМ 1650                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 0.3Nm, 8.5W, 1.0A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                   |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 750 mA/ h                                                           |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                   |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                                |
| Уровень шумности                                                                                                             | 33 dB(A)                                                            |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                   |
| Скорость движения                                                                                                            | 50 оборотов в минуту                                                |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                   |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                   |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                   |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                   |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                   |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                   |

Дополнительная информация:

- Цвет фурнитуры: белый, коричневый, дуб темный или махагон.



AM 1750


Рулонная штора «Мини-Электро»/ Встроенный радиоприемник/  
Управление от пульта/ Аккумуляторная батарея



Особенности системы AM 1750:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
- Крепление: потолочное/ стеновое или крепление на оконную створку
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

Схема AM 1750:

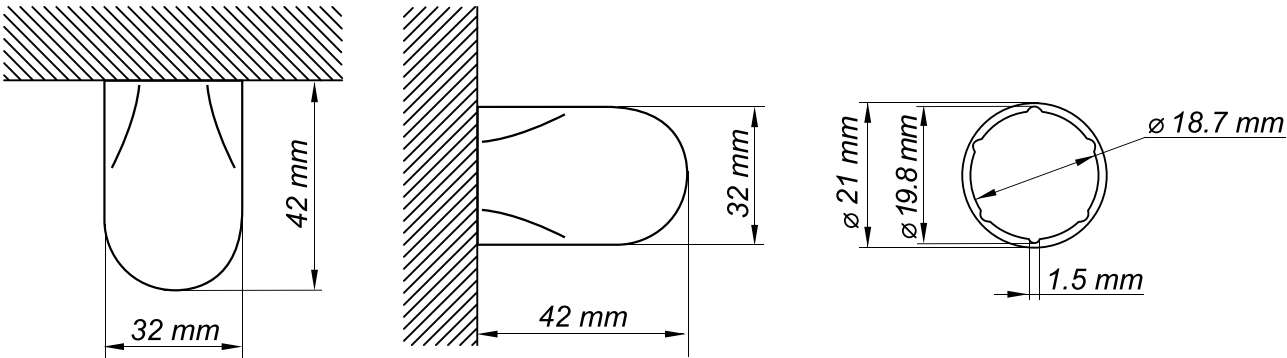


| Данные по размерам                                                  | AM 1750 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                     | 48 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                     | 123 см  |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b> , <i>max</i>               | 200 см  |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная), <i>max</i> | 200 см  |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b> , <i>max</i>                  | 190 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 1750                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 0.3Nm, 8.5W, 1.0A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                   |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 750 mA/ h                                                           |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                   |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                                |
| Уровень шумности                                                                                                             | 33 dB(A)                                                            |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                   |
| Скорость движения                                                                                                            | 50 оборотов в минуту                                                |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                   |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                   |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                   |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                   |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                   |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                   |


Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, коричневый или бежевый.
- Цвет нижнего отвеса: белый, коричневый или обернутый в ткань.



AM 2875


Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



Особенности системы AM 2875:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 4-5 месяцев
- Крепление: потолочное/ стеновое
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

Схема AM 2875:

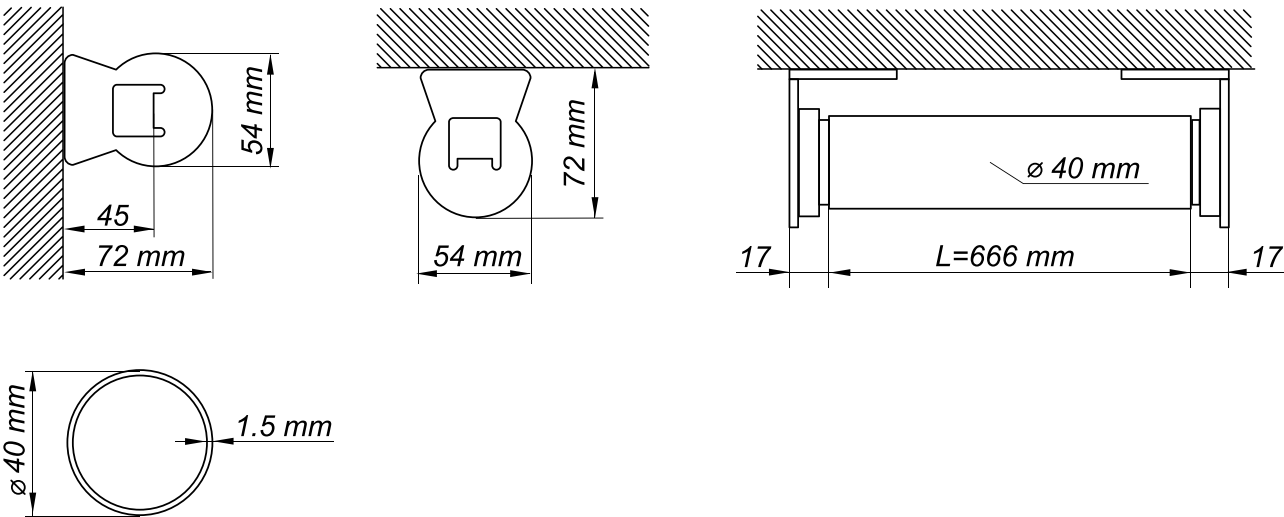


| Данные по размерам                                                  | AM 2875 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                     | 70 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                     | 210 см  |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b> , <i>max</i>               | 300 см  |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная), <i>max</i> | 300 см  |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b> , <i>max</i>                  | 250 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 2875                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 2Nm, 20W, 1.6A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 2600 mA/ h                                                       |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                             |
| Уровень шумности                                                                                                             | 25 dB(A)                                                         |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                |
| Скорость движения                                                                                                            | 28 оборотов в минуту                                             |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                |


Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый (20 мм) или обернутый в ткань.



AM 5050


Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



Особенности системы AM 5050:

- Подключение без проводов
- Система с аккумулятором для больших размеров: ширина до 220 см и высотой до 380 см
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 5-6 месяцев
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB —сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

Схема AM 5050:

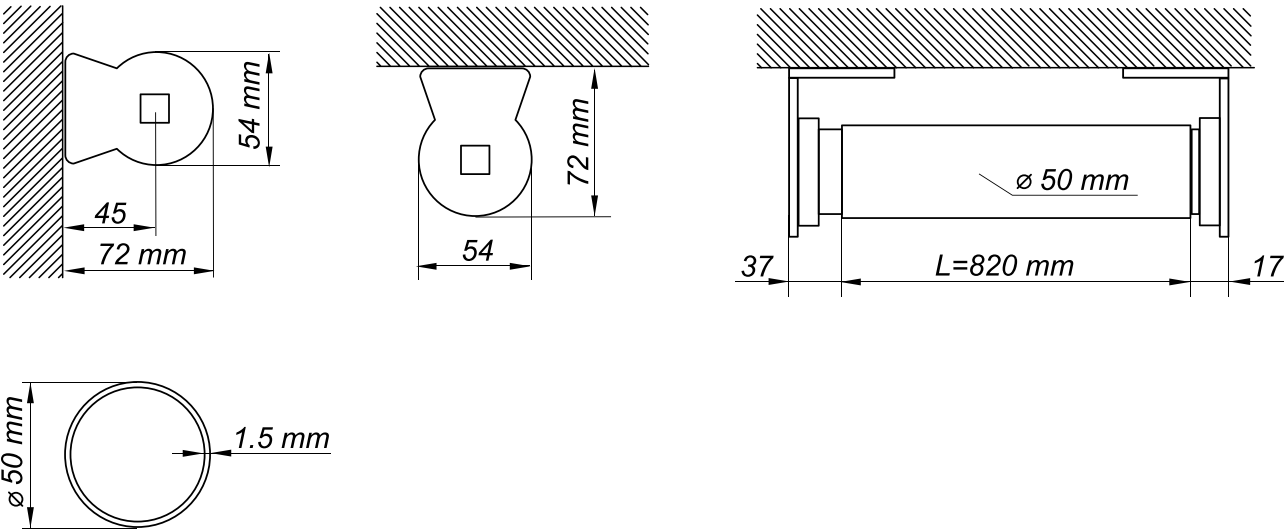

| Данные по размерам                                                  | AM 5050 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>                                     | 88 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>                                     | 220 см  |
| Высота изделия с тканью <b>black-out</b> , <i>max</i>               | 320 см  |
| Высота изделия с тканью <b>dim-out</b> (полупрозрачная), <i>max</i> | 380 см  |
| Высота изделия с тканью <b>screen</b> , <i>max</i>                  | 290 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 5050                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 4Nm, 20.2W, 1.9A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                  |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 4400 mA/ h                                                         |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                  |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP44                                                               |
| Уровень шумности                                                                                                             | 22 dB(A)                                                           |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                  |
| Скорость движения                                                                                                            | 28 оборотов в минуту                                               |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                  |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                  |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                  |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                  |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                  |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                  |

Дополнительная информация:

Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).  
Цвет нижнего отвеса: белый (20 мм) или обернутый в ткань.

В системе AM 5050 используется вал с диаметром 50x1,5 мм


## РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ





### AM 3835/ AM 3835 EL


Рулонная штора / Управление от фазного выключателя

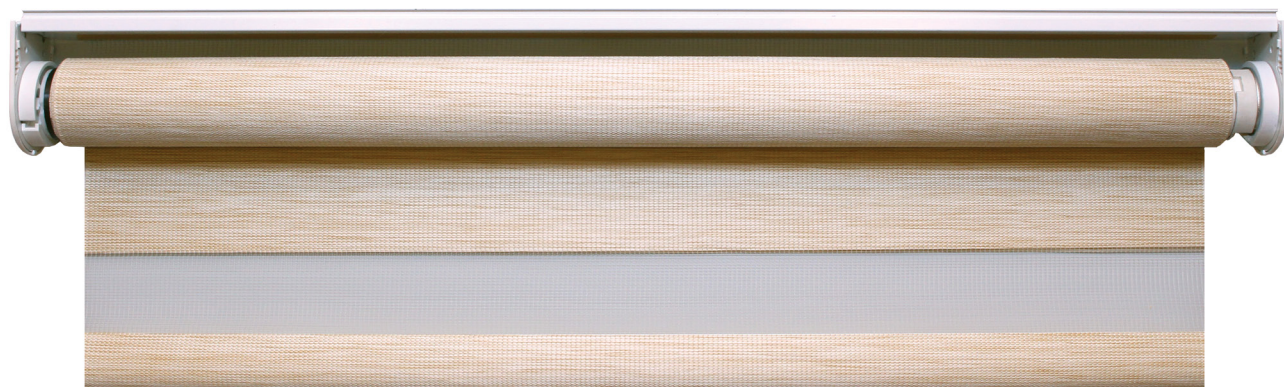


#### ~220V Особенности систем AM 3835/ AM 3835 EL:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 3835 EL): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Наличие соединительной алюминиевой планки
- Крепление: потолочное/ стеновое

#### Схема отступов для рулонной шторы AM 3835:

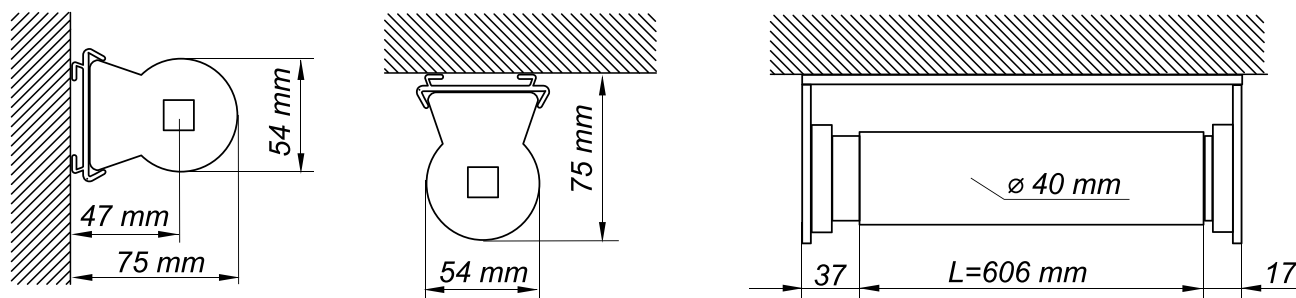

#### Схема отступов для рулонной шторы AM 3835 EL:

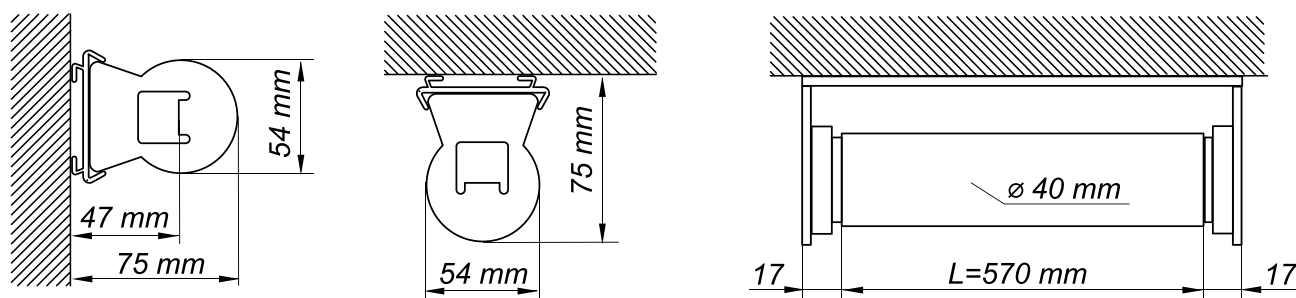

| Данные по размерам                           | AM 3835 | AM 3835 EL |
|----------------------------------------------|---------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>              | 66 см   | 61 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>              | 220 см  | 220 см     |
| Высота изделия с тканью <b>стандарт, max</b> | 550 см  | 550 см     |
| Высота изделия с тканью <b>люкс, max</b>     | 360 см  | 360 см     |

**ВНИМАНИЕ:** При ширине Зебры более 160 см двойной отвес не используется.

| Технические характеристики электроприводов                                          | AM 3835                         | AM 3835 EL                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Электроприводы                                                                      | 1230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 1.5Nm/ 5Nm<br>140/ 180W, 0.6A/ 0.8A         |
| Класс защиты                                                                        | IP44                            | IP44                                                    |
| Уровень шумности                                                                    | 43 dB(A)                        | 34 dB(A)                                                |
| Время непрерывной работы                                                            | 4 минуты                        | 4 минуты                                                |
| Скорость движения                                                                   | 28 оборотов в минуту            | 30 (для 5Nm)<br>или 70 (для 1.5Nm)<br>оборотов в минуту |
| Максимальное количество оборотов                                                    | ∞                               | ∞                                                       |
| Электронная память конечных положений                                               | +                               | +                                                       |
| Возможность параллельного подключения без дополнительных реле                       | +                               | +                                                       |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода | -                               | +                                                       |
| Точечная настройка конечных положений                                               | +                               | +                                                       |
| Простота настройки                                                                  | +                               | +                                                       |

#### Дополнительная информация:


- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый.
- Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах:
  - закрытый,
  - открытый (двойной отвес)

**ВНИМАНИЕ:** У электроприводов системы AM 3835/ AM 3835 EL (Зебра) нет возможности программирования третьего положения (промежуточного положения)



### AM 3837/ AM 3837 EL


Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта

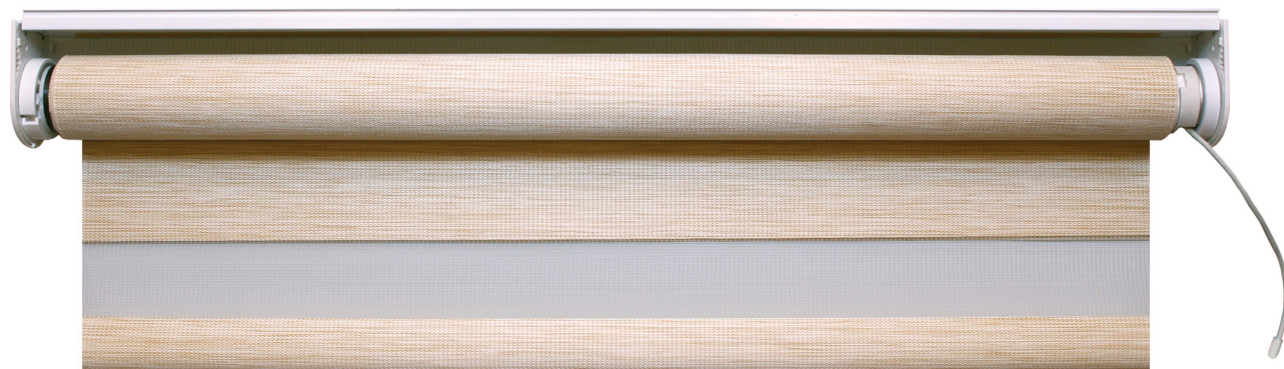


#### ~220V Особенности системы AM 3837/ AM 3837 EL:

- Управление от радиопульта или радиокнопки
- Встроенное реле для параллельного подключения моторов на один выключатель
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели AM 3837 EL): автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Наличие соединительной алюминиевой планки
- Крепление: потолочное/ стеновое

#### Схема отступов для рулонной шторы AM 3837:

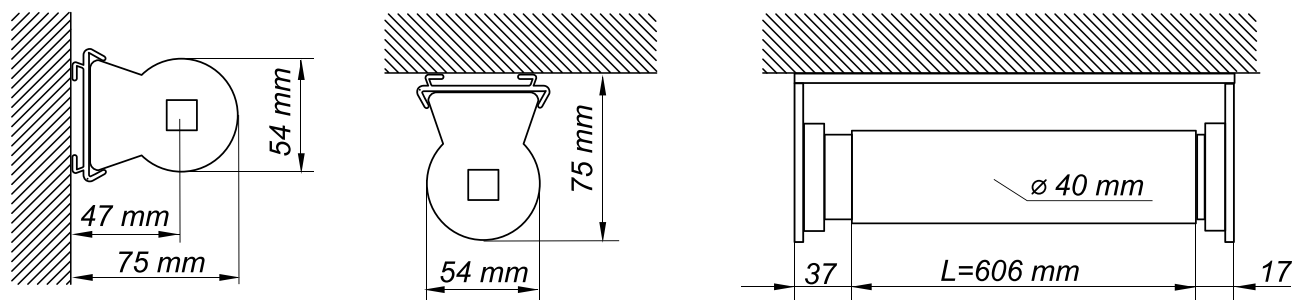

#### Схема отступов для рулонной шторы AM 3837 EL:

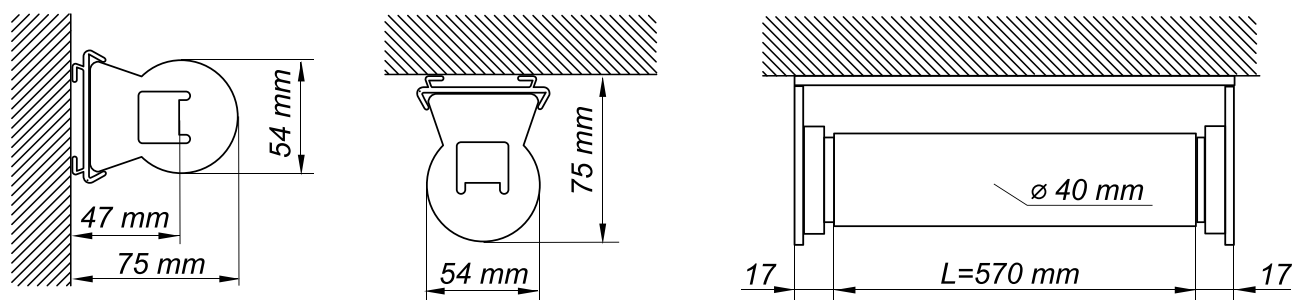

| Данные по размерам                           | AM 3837 | AM 3837 EL |
|----------------------------------------------|---------|------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>              | 66 см   | 61 см      |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>              | 220 см  | 220 см     |
| Высота изделия с тканью <b>стандарт, max</b> | 550 см  | 550 см     |
| Высота изделия с тканью <b>люкс, max</b>     | 360 см  | 360 см     |

**ВНИМАНИЕ:** При ширине Зебры более 160 см двойной отвес не используется.

| Технические характеристики электроприводов                                                                      | AM 3837                        | AM 3837 EL                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Электроприводы                                                                                                  | 230V, 50Hz, 6Nm<br>155W, 0.67A | 230V, 50Hz, 1.5Nm/ 5Nm<br>140/ 180W, 0.6A/ 0.8A         |
| Встроенный радиоприемник                                                                                        | +                              | +                                                       |
| Класс защиты                                                                                                    | IP44                           | IP44                                                    |
| Уровень шумности                                                                                                | 43 dB(A)                       | 34 dB(A)                                                |
| Время непрерывной работы                                                                                        | 4 минуты                       | 4-5 минут                                               |
| Скорость движения                                                                                               | 28 оборотов в минуту           | 30 (для 5Nm)<br>или 70 (для 1.5Nm)<br>оборотов в минуту |
| Максимальное количество оборотов                                                                                | ∞                              | ∞                                                       |
| Электронная память конечных положений                                                                           | +                              | +                                                       |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                             | +                              | +                                                       |
| Количество промежуточных положений                                                                              | 1                              | 2                                                       |
| Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода                             | -                              | +                                                       |
| Контроль за рулонной шторой с передатчика: передатчик (пульт Д. У.) подтверждает выполнена Ваша команда или нет | -                              | +                                                       |
| Точечная настройка конечных положений                                                                           | -                              | +                                                       |

#### Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый, серый или черный (пр-во Италия).
- Цвет нижнего отвеса: белый.
- Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах:
  - закрытый,
  - открытый (двойной отвес)



## AM 1635

Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



Коричневый



Дуб светлый



Махагон




Дуб темный



### Особенности системы AM 1635:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
- Закрытая система с направляющими
- Крепление: на оконную створку
- Бесшумная работа двигателя — менее 25dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

### Схема AM 1635:

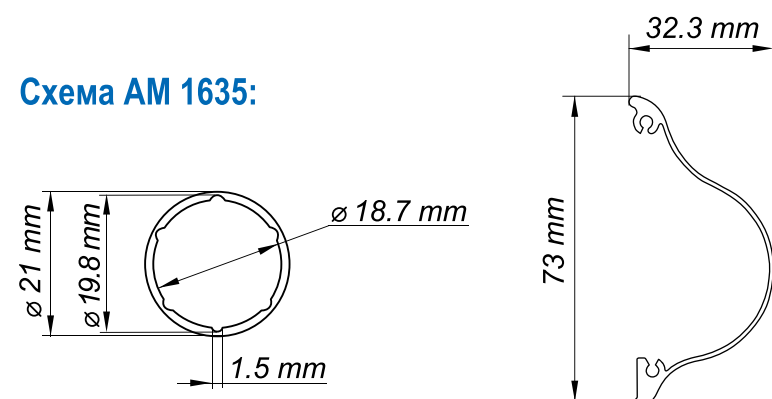

| Данные по размерам                      | AM 1635 |
|-----------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>         | 47 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>         | 123 см  |
| Высота изделия с тканью <b>стандарт</b> | 200 см  |
| Высота изделия с тканью <b>люкс</b>     | 160 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 1635                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 0.3Nm, 8.5W, 1.0A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                   |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 750 mA/ h                                                           |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                   |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                                |
| Уровень шумности                                                                                                             | 33 dB(A)                                                            |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                   |
| Скорость движения                                                                                                            | 50 оборотов в минуту                                                |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                   |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                   |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                   |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                   |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                   |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                   |

### Дополнительная информация:

- Цвет фурнитуры: белый, коричневый, дуб темный или махагон.
- Цвет нижнего отвеса — белый.
- Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах:
  - закрытый,
  - открытый (двойной отвес)



### AM 1735



Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



#### Особенности системы AM 1735:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
- Крепление: на оконную створку
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

#### Схема AM 1650:

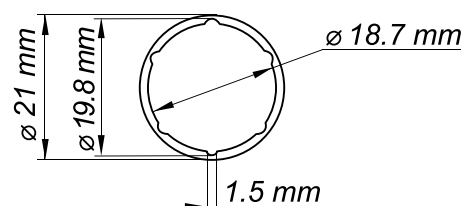

| Данные по размерам                      | AM 1735 |
|-----------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>         | 47 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>         | 123 см  |
| Высота изделия с тканью <b>стандарт</b> | 230 см  |
| Высота изделия с тканью <b>люкс</b>     | 160 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 1735                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 0.3Nm, 8.5W, 1.0A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                   |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 750 mA/ h                                                           |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                   |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                                |
| Уровень шумности                                                                                                             | 33 dB(A)                                                            |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                   |
| Скорость движения                                                                                                            | 50 оборотов в минуту                                                |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                   |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                   |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                   |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                   |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                   |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                   |

#### Дополнительная информация:

- Цвет фурнитуры: белый и коричневый.
- Цвет нижнего отвеса — белый.
- Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах:
  - закрытый,
  - открытый (двойной отвес)



## AM 2835


Рулонная штора / Встроенный радиоприемник / Управление от пульта / Аккумуляторная батарея



## Особенности системы AM 2835:

- Подключение без проводов
- Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного аккумулятора
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
- Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 4-5 месяцев
- Наличие соединительной алюминиевой планки
- Крепление: потолочное/стенное
- Бесшумная работа двигателя — менее 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим шепотом человека на расстоянии 1 метра)

## Схема AM 2835:

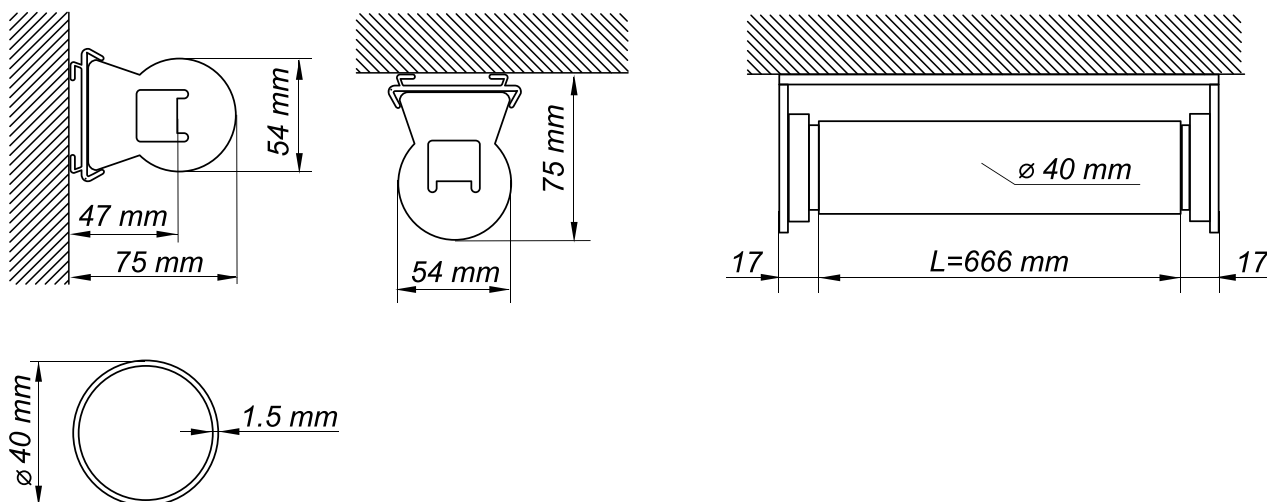

| Данные по размерам                      | AM 2835 |
|-----------------------------------------|---------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i>         | 70 см   |
| Ширина (габаритная), <i>max</i>         | 210 см  |
| Высота изделия с тканью <b>стандарт</b> | 230 см  |
| Высота изделия с тканью <b>люкс</b>     | 160 см  |

| Технические характеристики электропривода                                                                                    | AM 1735                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Электропривод                                                                                                                | 12V (встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 2Nm, 20W, 1.6A |
| Встроенный радиоприемник                                                                                                     | +                                                                |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов. | 2600 mA/ h                                                       |
| Зарядное устройство                                                                                                          | Вход: 110-240V, АСО.4А, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A                |
| Класс защиты                                                                                                                 | IP20                                                             |
| Уровень шумности                                                                                                             | 25 dB(A)                                                         |
| Время непрерывной работы                                                                                                     | ∞                                                                |
| Скорость движения                                                                                                            | 28 оборотов в минуту                                             |
| Максимальное количество оборотов                                                                                             | ∞                                                                |
| Электронная память конечных положений                                                                                        | +                                                                |
| Управление от ручного и настенного радиопередатчика                                                                          | +                                                                |
| Количество промежуточных положений                                                                                           | 1                                                                |
| Низкая потребляемая мощность                                                                                                 | +                                                                |
| Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению электропривода ( <b>AUTOSTOP</b> )                         | +                                                                |

## Дополнительная информация:

- Цвет кронштейнов: белый (пр-во Италия)
- Цвет нижнего отвеса — белый
- Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах:
  - закрытый,
  - открытый (двойной отвес)





## ПУЛЬТЫ РУЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ «AIR MOTOR»

**Радиопульт Air Motor «Серф» AM 768**

- Количество каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- Магнитный настенный держатель
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2450
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 130x45x11 мм

**Радиопульт Air Motor «Серф» AM 769**

- Количество каналов: 2 программируемых
- Цвет белый
- Магнитный настенный держатель
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2450
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 130x45x11 мм

**Радиопульт Air Motor «Серф» AM 770**

- Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий
- Цвет белый
- Магнитный настенный держатель
- ЖК дисплей (монохромный)
- Возможность выставления каналов от 1 до 15
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2450
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 130x45x11 мм

**Радиопульт Air Motor «Парус» AM 968**

- Количество каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- Настенный держатель «вкладка»
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 124x49x16 мм

**Радиопульт Air Motor «Парус» AM 969**

- Количество каналов: 5 программируемых + 1 общий
- Цвет белый
- Настенный держатель «вкладка»
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 124x49x16 мм

**Радиопульт Air Motor «Парус» AM 970**

- Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий
- Цвет белый
- Настенный держатель «вкладка»
- ЖК дисплей (монохромный)
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 124x49x16 мм

**Радиокнопка Air Motor «Кайт» AM 771**

- Количество каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 80x80x11,7 мм

**Радиокнопка Air Motor «Кайт» AM 772**

- Количество каналов: 2 программируемых
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 80x80x11,7 мм

**Радиокнопка Air Motor «Серф» AM 773**

- Количество каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 86x86x11.7 мм

**Радиокнопка Air Motor «Серф» AM 774**

- Количество каналов: 2 программируемых
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 86x86x11.7 мм

**Радиокнопка Air Motor «Парус» AM 971**

- Количество каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 80x80x18 мм

**Радиокнопка Air Motor «Парус» AM 972**

- Количество каналов: 2 программируемых
- Цвет белый
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 80x80x18 мм

**Радиокнопка Air Motor «Парус» AM 973**

- Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий
- Цвет белый
- ЖК дисплей (монокромный)
- На один канал программируется до 20 приемников сигнала
- Питание: 3V, одна батарейка CR2430
- Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
- Используемая частота: 433.92 МГц
- Размер: 80x80x18 мм

**Проводная кнопка Air Motor «Парус» AM 974  
Встроенный приемник радиосигнала**

- Цвет белый
- Подключение — «скрытая» проводка
- Работа через импульсный сигнал
- Подключение одного мотора
- Встроенный приемник радиосигнала позволяет управлять мотором с помощью пульта
- Совместимость со всеми ручными пультами «Air-Motor»
- Мощность на выходе - 300 Вт
- Размер: 80x80x11.7 мм

**Проводная кнопка Air Motor «Парус» AM 977**

- Цвет белый
- Подключение - «скрытая» проводка
- Работа через импульсный сигнал
- Варианты подключения: один мотор
- Мощность на выходе - 300 Вт
- Размер: 80x80x11.7 мм

**Проводная кнопка Air Motor «Парус» AM 978**

- Цвет белый
- Подключение - «скрытая» проводка
- Работа через импульсный сигнал
- Варианты подключения: два мотора «Air-Motor»
- Мощность на выходе - 300 Вт
- Размер: 80x80x11.7 мм



## ПУЛЬТЫ РУЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ «ELERO»

**Радиопульт Elero «MonoTel-2»**

- Кол-во каналов: 1 программируемый
- Цвет белый/ серебро/ титан
- Магнитный настенный держатель
- На один канал программируется до 200 приемников
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д. у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, две батарейки AA «пальчиковые» (2xLR06)
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 50 метров
- Вес: 120 грамм (вкл.батарейки)
- Размер: 120x51x26 мм

**Радиопульт Elero «VatioTel-2»**

- Кол-во каналов: 5 программируемых + 1 общий
- Цвет белый/ серебро/ титан
- Магнитный настенный держатель
- На один канал программируется до 200 приемников
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д. у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, две батарейки AA «пальчиковые» (2xLR06)
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 50 метров
- Вес: 120 грамм (вкл.батарейки)
- Размер: 120x51x26 мм

**Радиопульт Elero «TempoTel-2»**

- Кол-во каналов: 10 программируемых + 1 общий
- Цвет белый/ серебро/титан
- Магнитный настенный держатель
- ЖК дисплей (подсветка голубого цвета)
- На один канал программируется до 200 приемников
- Возможность программирования временного таймера
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д.у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, две батарейки AA «пальчиковые» (2xLR06)
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещении до 50 метров
- Вес: 140 грамм (вкл.батарейки)
- Размер: 150x51x26 мм

**Радиопульт Elero «MultiTel-2»**

- Кол-во каналов: 15 программируемых + 1 общий
- Цвет белый/ серебро/ титан
- Магнитный настенный держатель
- ЖК дисплей (подсветка голубого цвета)
- На один канал программируется до 200 приемников
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д. у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, две батарейки AA «пальчиковые» (2xLR06)
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 50 метров
- Вес: 140 грамм (вкл.батарейки)
- Размер: 150x51x26 мм

**Радиокнопка Elero «UniTec-868»**

- Кол-во каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- Настенный держатель «вкладка»
- На один канал программируется до 200 приемников
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д. у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, одна батарейка CR2032
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 50 метров
- Размер: 81x81x22 мм

**Радиокнопка Elero «AstroTec-868»**

- Кол-во каналов: 1 программируемый
- Цвет белый
- Настенный держатель «вкладка»
- ЖК-дисплей
- На один канал программируется до 200 приемников
- Возможность программирования временного таймера
- Световое подтверждение о выполнении команды на пульте д. у.
- Двусторонняя связь с приемником
- Питание: 3V, одна батарейка CR2032
- Максимальная дистанция работы пульта: в помещении до 50 метров
- Размер: 81x81x22 мм



## МОСКВА

Администрация Президента РФ  
Резиденция Президента РФ Огарево-2 (Новоогарево)  
Резиденция Президента РФ «Валдай»  
Кремлевский дворец съездов  
Минатом  
МГУ им. Ломоносова  
Министерство рыбного хозяйства  
Министерство путей сообщения  
«Газпром-Медиа» Холдинг  
Инновационный центр «Сколково»  
Горнолыжный комплекс «Альпы-1»  
Сбербанк РФ  
Банк ВТБ  
Банк «Открытие»  
Отель «Шератон»  
Отель «Белград»  
Отель «Юность»  
Отель «Катерина»  
Отель Балчуг Kempinski Москва  
Отель Марриотт Новый Арбат  
Отель Рэдиссон Блю Шереметьево  
Новотель Шереметьево  
ММДЦ «Москва-Сити»  
Торговый центр «Крокус Сити»  
Торговый центр «Атриум»  
Бизнес-центры:  
«Крылатский», «Империя Тауэр»,  
«Магистраль Плаза», «Голден Гейт»,  
«Румянцево», «Лотте Плаза»  
Жилые комплексы «Климашкино»  
«Кунцево», «Алые паруса»  
Элитные жилые поселки «Золотой город»  
«Таганьково-2»  
«Барвиха», «Усово», «Истра»  
«Горки-2», «Горки-8», «Горки-10»  
«Николина гора», «Летово»  
«Серебряный бор», «Раздоры»

## СОЧИ

Резиденция Президента РФ «Бочаров ручей»  
Отель «Жемчужина»  
«Рэдиссон-САС Парк Отель»  
Объекты кинофестиваля «Кинотавр»  
Swissotel Камелия Сочи  
Пуллман Сочи Центр  
Хаятт Ридженси Сочи  
Кортъярд Марриотт

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Государственный комплекс «Дворец Конгрессов»  
(Константиновский дворец)  
Конституционный Суд Российской Федерации  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  
Синод Русской Православной Церкви  
Администрация Санкт-Петербурга (Смольный дворец)  
Сбербанк РФ  
Внешторгбанк  
Промстройбанк  
Финансовая группа «Премьер»  
Нефтяная компания «Лукойл»  
Пивоваренная компания «Балтика»  
Гранд отель «Европа»  
Гранд отель «Эмеральд»  
Отель «Каринтия Невский Палас»  
Отель «Москва»  
Отель «Советская»  
Отель «Ольгино»  
Отель «Скандинавия»  
Радио «Балтика»  
Телеканал «100 ТВ»  
Компания «Бест Керамикс»  
Компания «Евросиб»  
Клиника «Меди Эстетик»  
Пивоваренный завод им. Степана Разина  
Московский вокзал  
Скорые поезда «Николаевский экспресс»  
Северо-западное морское пароходство  
Северо-западное речное пароходство  
Речной вокзал  
Мурманское морское пароходство  
Государственная морская академия им. Макарова  
Военно-медицинская академия  
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской  
Санкт-Петербургский государственный университет  
РГПУ им. Герцена  
Институт путей сообщения  
Институт акушерства и гинекологии им. Отта  
Государственный исторический архив  
Академия художеств  
Объединение ЛОМО  
Адмиралтейские верфи  
Морское офицерское собрание  
Авиаремонтная компания «СПАРК»  
Объединение «Русские самоцветы»  
Пансионат «Балтиец»  
«Тест-Санкт-Петербург»  
Горнолыжный комплекс «Игора»

### Проводная кнопка Elero «MonoTec»



- Цвет белый
- Подключение - «скрытая» проводка
- Работа через импульсный сигнал
- Варианты подключения: один мотор
- Программирование таймера с интервалом в 24 часа на один день или на одну неделю
- Размер: 81x81x22 мм

### Проводная кнопка Elero «AstroTec»



- Цвет белый
- Подключение - «скрытая» проводка
- Работа через импульсный сигнал
- ЖК дисплей (монохромный)
- Варианты подключения: один мотор
- Вариант использования: индивидуальный или групповой выключатель
- Программирование таймера на каждый день
- Размер: 81x81x22 мм

### Проводная кнопка Elero «VarioTec-868» Встроенный приемник радиосигнала



- Цвет белый
- Подключение - «скрытая» проводка
- Встроенный приемник радиосигнала позволяет управлять мотором с помощью пульта
- Совместимость со всеми ручными пультами «Elero»
- Варианты подключения: один мотор
- Вариант использования: индивидуальный или групповой выключатель
- Возможность подключения дополнительного проводного выключателя через контакты «VarioTec-868»
- Размер: 81x81x22 мм

# Группа компаний «Мастер»

## МОСКВА

123317, г. Москва, ул. Литвина-Седого 13, стр. 2.

Тел.: **8 800-700-2037 (бесплатно)**

+7 (495) 967-12-27/28

+7 (499) 259-26-05

+7 (499) 256-20-87

понедельник-пятница: 10.00–18.00

[moscow@master-karniz.ru](mailto:moscow@master-karniz.ru)

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская 1/10.

Тел.: **8 800 700-20-38 (бесплатно)**

+7 (812) 336-52-17, 325-41-99

Факс: +7 (812) 336-52-18

понедельник-пятница: 10.00–18.00

[info@master-karniz.ru](mailto:info@master-karniz.ru)

## СОЧИ

354000, г. Сочи, ул. Красноармейская 26.

Тел.: +7 (918) 303-30-80

понедельник-пятница: 10.00–18.00

[sochi@master-karniz.ru](mailto:sochi@master-karniz.ru)

## ЛИПЕЦК

398006, г. Липецк, ул. Суворова 17.

Тел.: +7 (4742) 44-34-56

понедельник-пятница: 10.00–18.00

[lipetsk@master-karniz.ru](mailto:lipetsk@master-karniz.ru)

## НОВОСИБИРСК

630017, г.Новосибирск, ул. Федосеева, д.36/1.

тел.: +7 (383) 287-17-84

понедельник-пятница: 10.00–18.00

[novosib@master-karniz.ru](mailto:novosib@master-karniz.ru)



Группа Компаний